

ADOUCCISEUR
ACTEO PALLAS
WALLABY CK

Numéro 1
dans le domaine
de la technologie,
la qualité & la fiabilité



Les seules économies que vous réaliserez grâce à l'adoucisseur ACTEO PALLAS WALLABY justifieront votre investissement.

CHER CLIENT,

L'eau est indispensable à l'être humain. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance d'un traitement efficace et nécessaire pour votre confort ainsi que celui de votre famille. L'installation de nos adoucisseurs favorisera:

- Le maintien de l'efficacité de votre système de chauffage central avec des économies d'énergie.
- La réduction des coûts de maintenance et de réparation des équipements utilisant de l'eau chaude (lave-linges, lave-vaisselles, cafetières, pommeaux de douche).
- La diminution de l'usage des savons, détergents, shampoings, avec un impact favorable sur l'environnement.
- Le nettoyage de toutes les surfaces vitrées.
- Une sensation de bien-être après le bain.




CARACTERISTIQUES DE LA VANNE

- Ecran matriciel multi-couleurs rétro-éclairé
- Multi-langues - anglais, français, espagnol ...
- Fonction d'économie d'énergie
- Affiche le nombre de jours restants, la capacité restante, l'heure et le débit
- Indique les coordonnées du service de maintenance avec le nom et le numéro de téléphone
- Changement de couleur de l'écran pour indiquer le statut de la vanne
- Saumurage proportionnel pour une économie de sel
- Indication du faible niveau de la batterie
- Régénération à co-courant ou à contre-courant
- Fonction de double détassage pour une efficacité maximale
- Bac à sel humide ou sec
- Remplissage avec de l'eau traitée pour un bac à sel propre
- Option de régénération retardée avec forçage calendaire
- Calcul intelligent de la réserve avec forçage de sécurité
- Mémoire du diagnostic avec historique sur 63 jours
- Mémoire de l'historique des informations
- Régénération commandée électroniquement avec une alarme de dysfonctionnement
- Signal d'alarme pour prévenir d'un problème mécanique pendant le service
- Option d'alarme de faible niveau de sel
- Bac à sel séparable, à déconnexion rapide, permettant un nettoyage aisé.

ADOUCCISSEUR ACTEO PALLAS WALLABY CK

Matériaux	Noryl
Entrée / Sortie	3/4" - 1"
Débit* - pression d'entrée 4 bar	
Débit de service	6,1 m ³ /h
Débit de pointe	7 m ³ /h
Détassage	6,1 m ³ /h
Régénération	
Nombre de cycles: réglables	jusqu'à 9
Séquence des cycles	Librement ajustable
Durée des cycles	Librement ajustable
Pression de service	1,4 - 8,6 bar
Température de fonctionnement	4° - 43°C
Dimensions	
Diamètre du tube distributeur	1.050 O.D.
Connexion à l'égout	3/4"
Connexion à l'égout, en option	1"
Connexion de ligne à saumure	3/8"
Connexion de ligne à saumure, en option	1/2"
Filetage de vanne optionnelle	2 1/2"
Hauteur au dessus de la bouteille	187 mm
Poids de la vanne	2 kg
Compteur d'eau	
Plage de mesure de débits	0,95 - 102 lpm
Plage de décomptage	0,1 - 2000 m ³
Totaliseur	oui
Alimentation électrique	
Tension d'alimentation	230V AC
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Tension de sortie	12V AC
Courant de sortie	500 mA

* Débits uniquement pour la vanne, distributeur supérieur et inférieur.

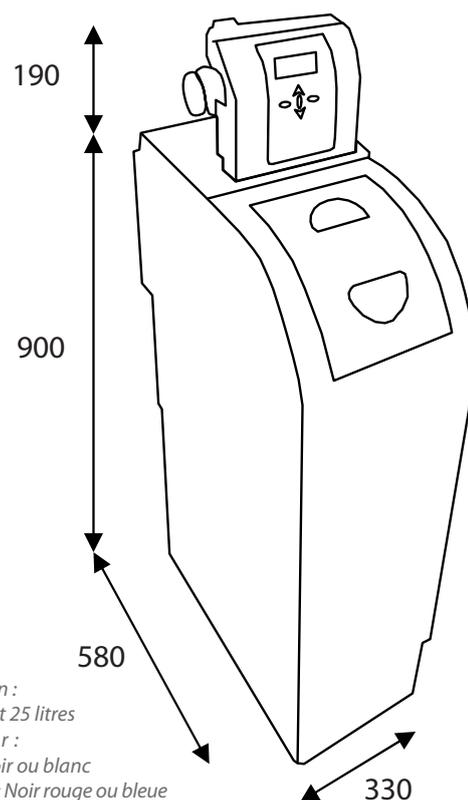

Existe en :
15, 20 et 25 litres
Couleur :
Bac : noir ou blanc
Trappe : Noir rouge ou bleue



ACTEO Traitement de l'eau

263 AV, du PEURAS ZA du pays de tullins 38210 TULLINS

Tél : 09.67.12.69.81 - Fax : 04.76.06.69.81

acteo-te@orange.fr